

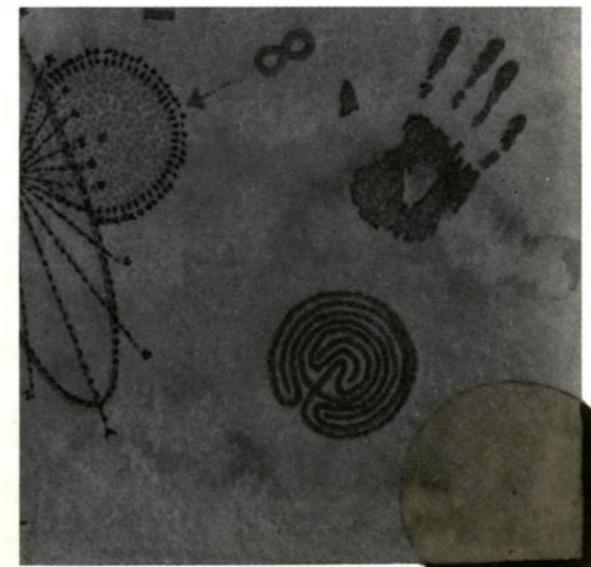
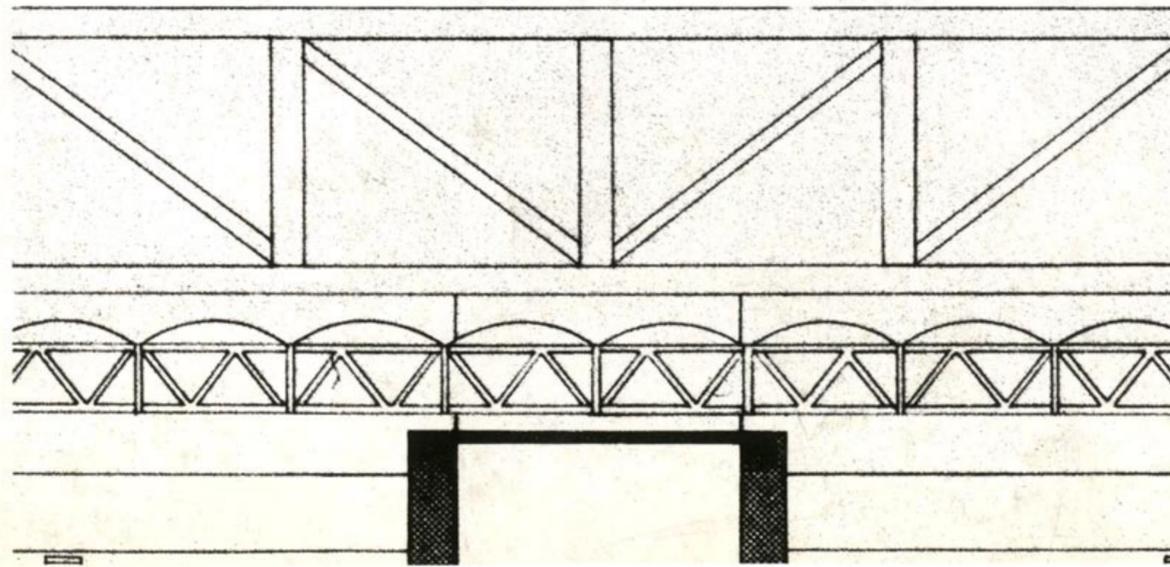
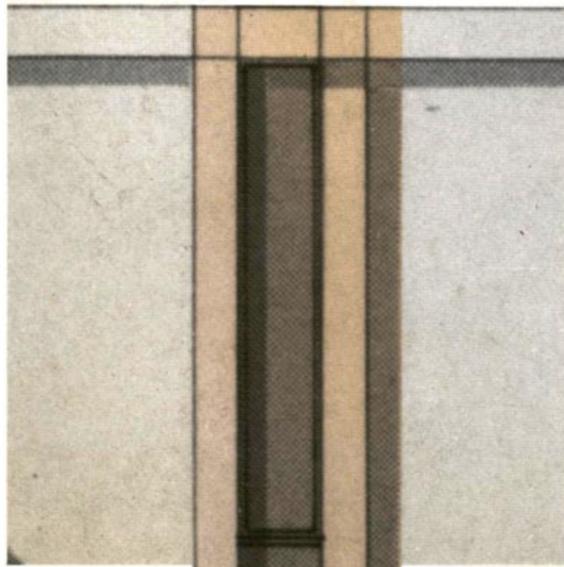
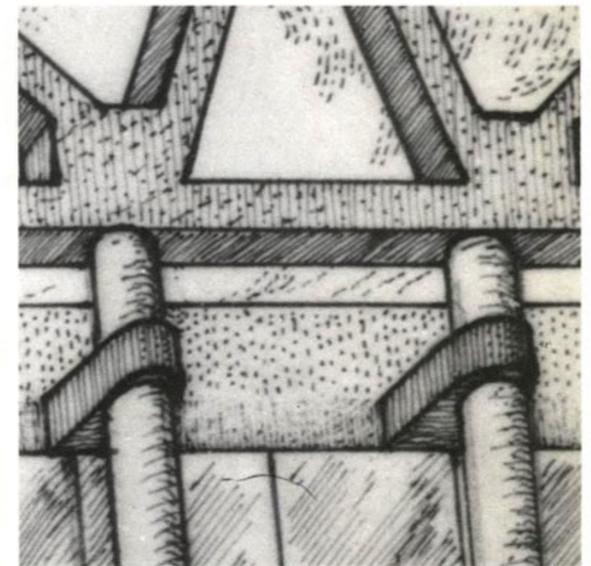
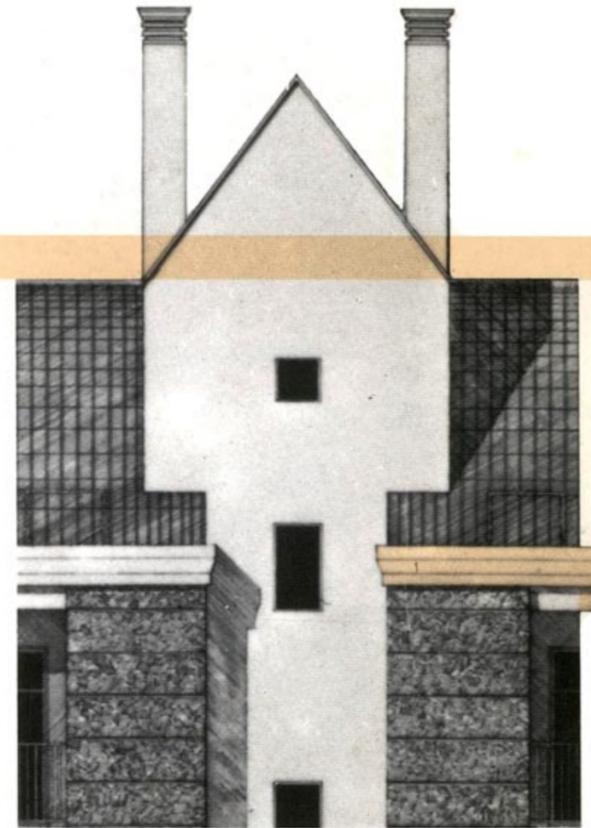
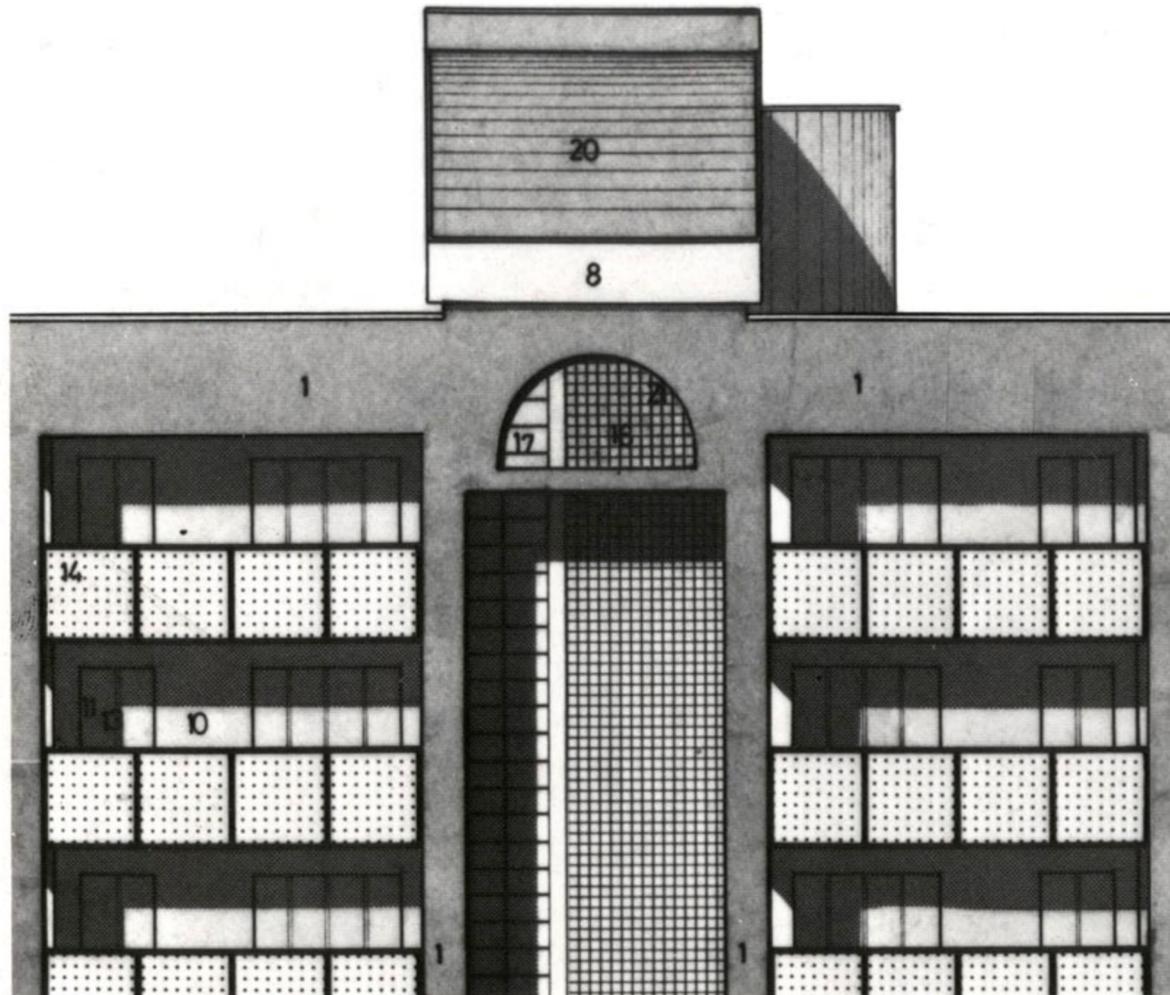


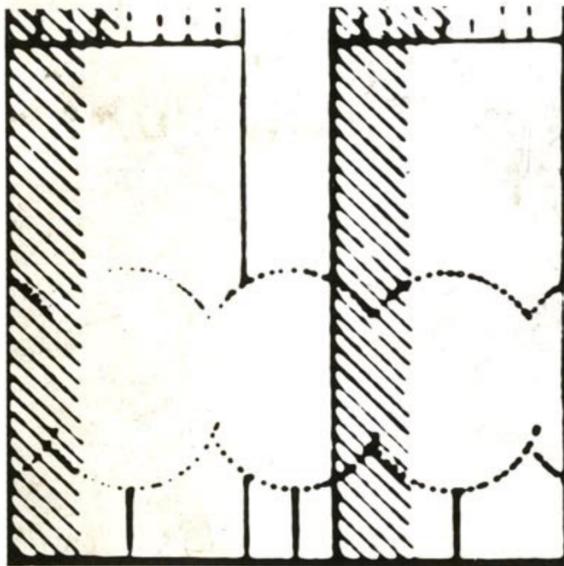


MILANO PROGETTI

O T T A N T A N O V E

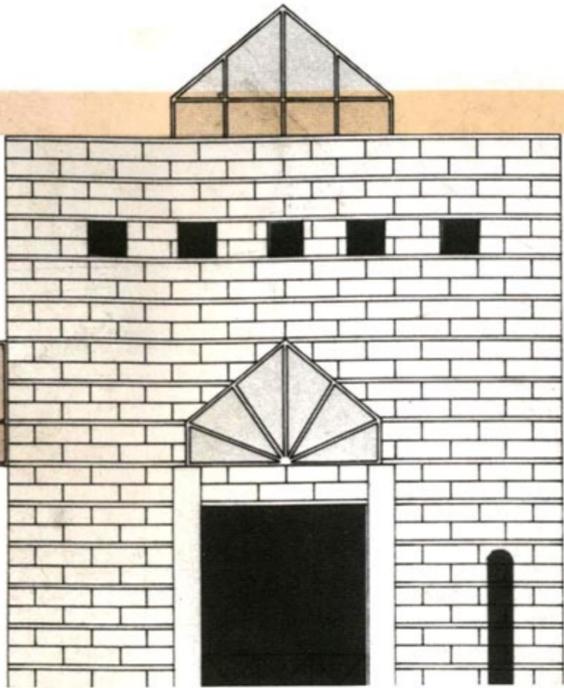

- 1 Prospetto da via Fetonte
- 2 Prospetto da piazzale Axum
- 3 Prospetto da via Patroclo
- 4 Localizzazione dell'intervento






Arch: *Edilnerd Progetti
Giancarlo Ragazzi
Enrico Hoffer*
Prof. Ing: *Leo Finzi*

San Siro

ampliamento stadio "Meazza"


1

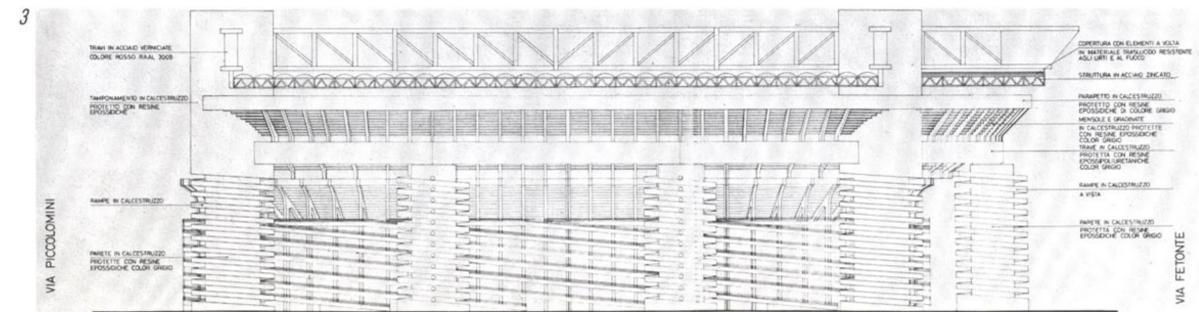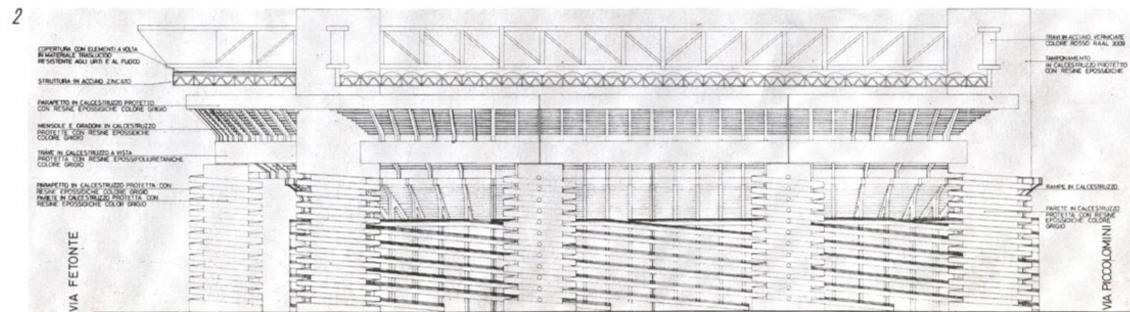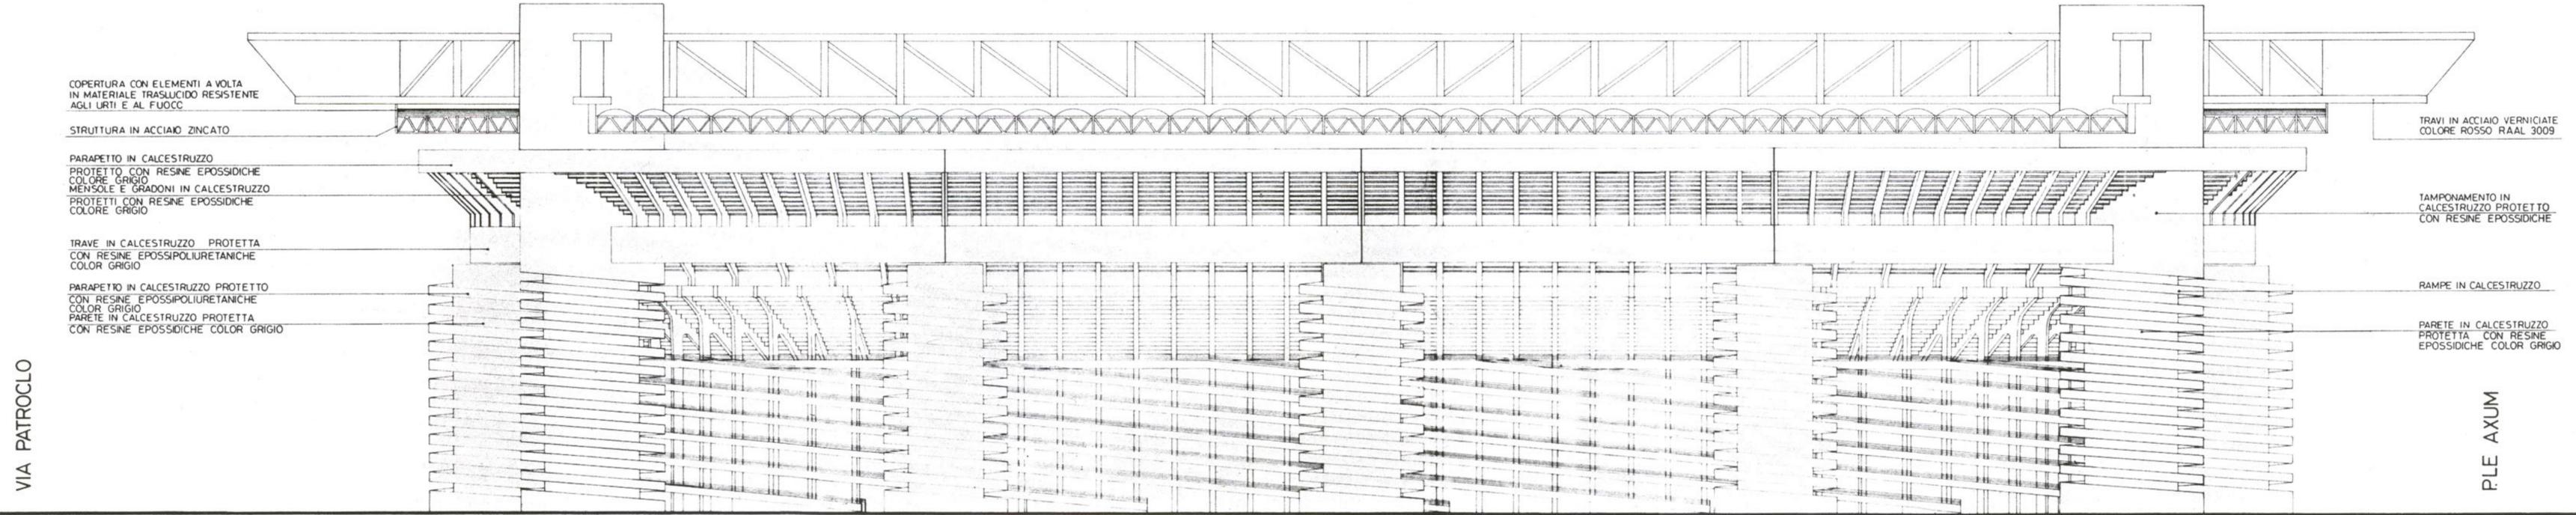

5 Pianta del terzo anello:
corsello intermedio

6 Sezione longitudinale B-B

7 Proposta di allestimento
palco spettacoli

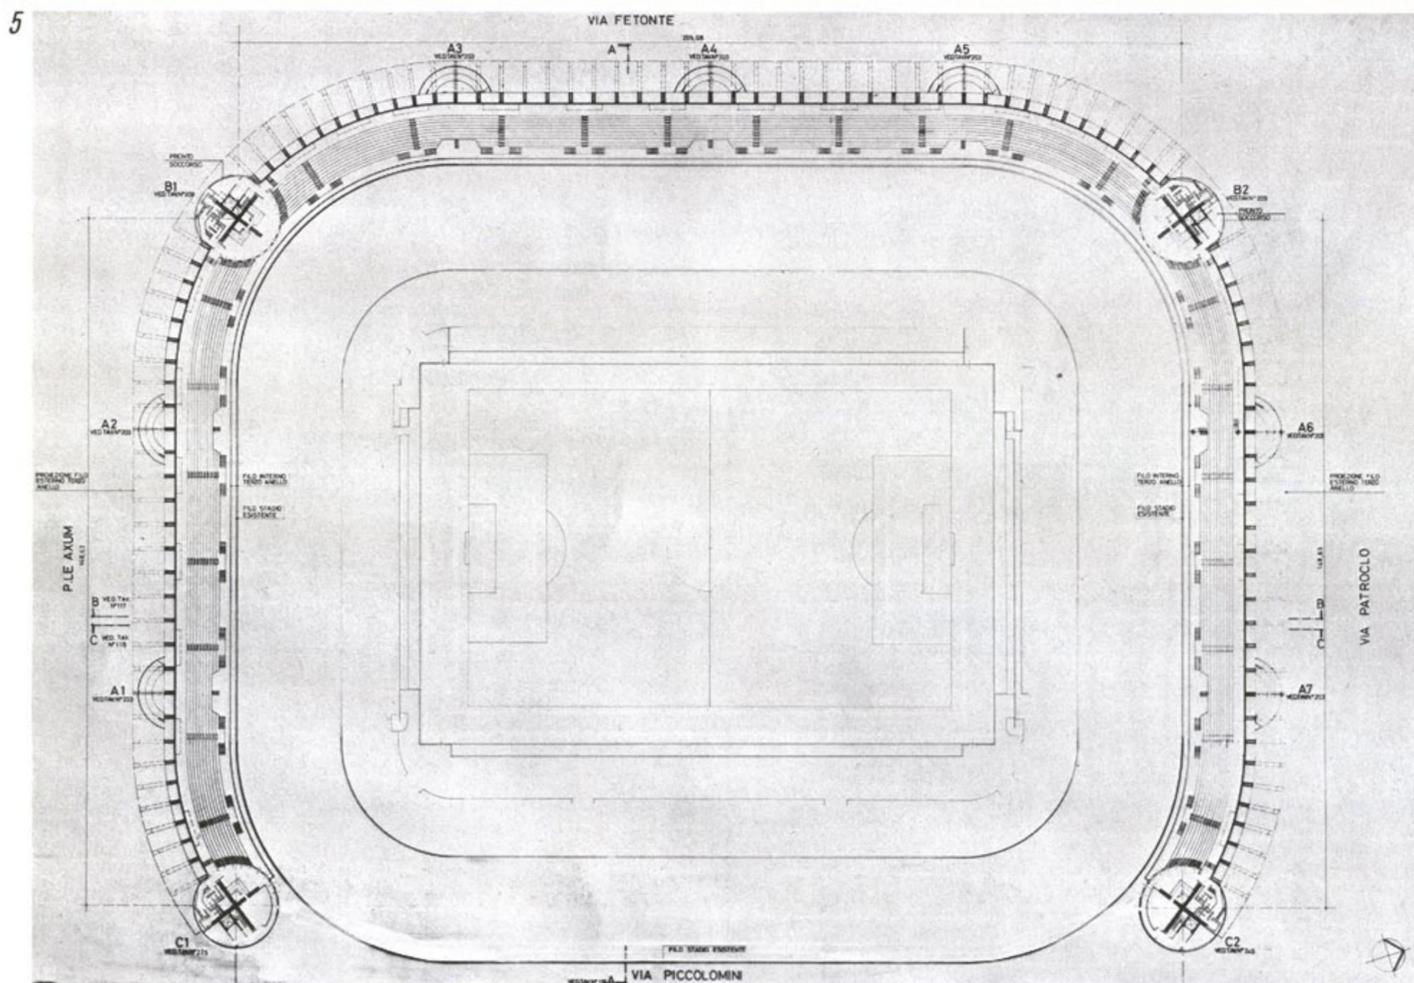

Concepito esclusivamente come impianto per il calcio, lo Stadio G. Meazza a S. Siro, è costituito da un doppio invaso di gradinate servito da rampe di accesso sovrapposte che lo avvolgono completamente e conferiscono ad esso un carattere inequivocabile.

Il progetto prevede un ampliamento mediante la realizzazione di un terzo anello di gradinate poste in continuità rispetto a quelle del secondo esistente che porterà la capienza totale a 85.000 posti.

Undici torri cilindriche in cemento armato sorreggono la struttura orizzontale delle gra-

dinate. Quattro di esse, le principali, sono prolungate oltre le gradinate a supporto della copertura; in esse è contenuto il sistema di accesso agli spalti, del tutto autonomo rispetto a quello dello stadio attuale che continua a servire gli anelli inferiori, oltre ad avere funzione strutturale e di accesso.

Le quattro torri principali contengono i servizi igienici per il pubblico, i bar con i relativi magazzini, i locali infermeria e vari ambienti di servizio.

Maggiore confortevolezza all'impianto viene conferita mediante la realizzazione della copertura totale delle gradinate, con una struttura reticolare metallica che sostiene un manto di copertura costituito da volte in lastre di materiale sintetico trasparente.

L'intervento di ristrutturazione comporta inoltre il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni impiantistiche relative alla sicurezza, ai media, alle trasmissioni di dati ed immagini inclusi i 2 grandi video display presenti. All'esterno dello stadio è stato previsto un edificio destinato ad integrare gli spazi relativi al centro-stampa, mentre le postazioni dei giornalisti e dei radiocronisti, la tribuna centrale e d'onore e in generale tutti gli spazi di servizio e di rappresentanza collocati nell'ambito della struttura esistente verranno estesamente ristrutturati.

6

